


Cable Insulation / Sheathing Lines

Líneas de aislamiento / cubierta

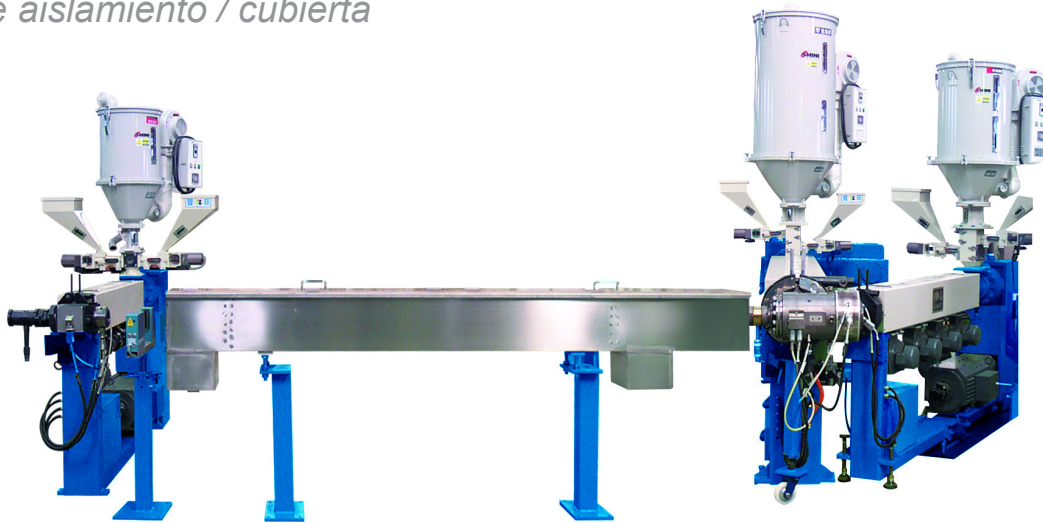


EN

- Power cable, electric cable and telephone cable insulation/sheathing line for several thermoplastic compounds such as PVC, PE, XLPE and LSHF.
- Optionally the line can be equipped with a tandem extruder for bedding & sheathing purposes.
- The line is completed with single or dual floor traversing pay off/take up, single pass cooling trough and haul off caterpillar.
- For larger cable the line can be optionally supplied with an additional inlet haul off caterpillar.
- Optionally the extruder can be equipped with a co-extruder (32-40-50-60 mm) for color skinning.

ES

- Línea de aislamiento para cables de potencia, eléctricos o telefónicos para diversos materiales termoplásticos tales como PVC, PE, XLPE y LSHF.
- Adicionalmente la línea puede equiparse con una extrusora en tandem para procesos de relleno y cubierta.
- Incluye desbobinador/bobinador (simple/doble) auto-tranquante, bañera de refrigeración de paso simple y oruga de tiro.
- Para cables más gruesos puede suministrarse adicionalmente con una oruga de tiro a la entrada de la línea.
- Opcionalmente la extrusora puede equiparse con una co-extrusora (32-40-50-60 mm) para el coloreado en skin.

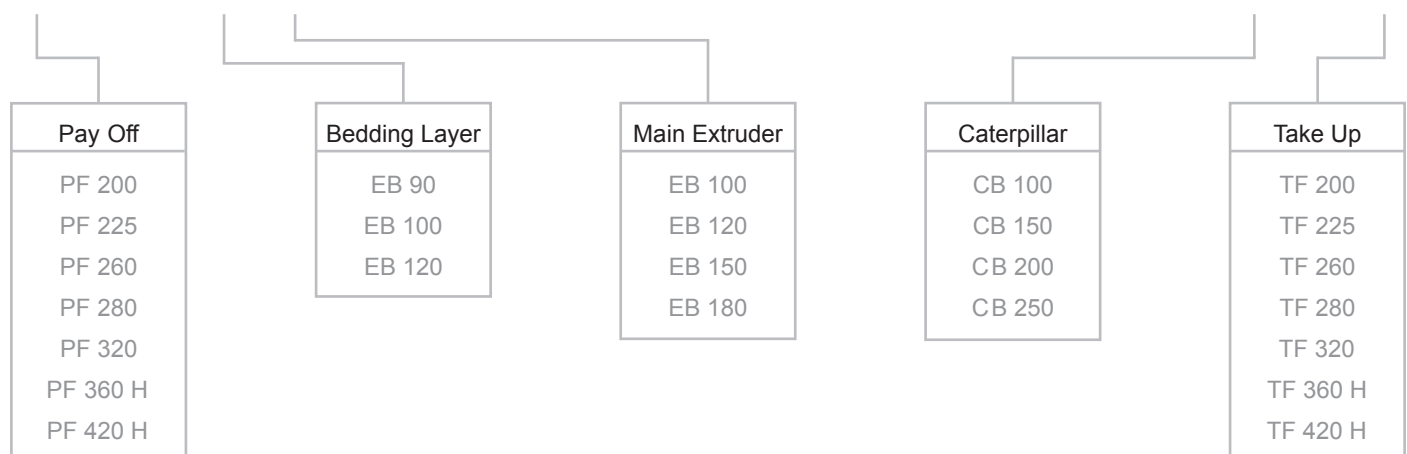

Model / Modelo	EK-100	EK-120	EK-150	EK-180
Cross Section / Sección nominal [mm ²]	10 - 240	25 - 630	50 - 800	120 - 1000
Finished Ø / Ø del conductor [mm]	45	80	100	140
Max. Line Speed / Velocidad de línea [m/min]	180	150	60	45