


Single / Dual Cone Type High Speed Pay Off Stand

Alimentador cónico simple / doble de alta velocidad

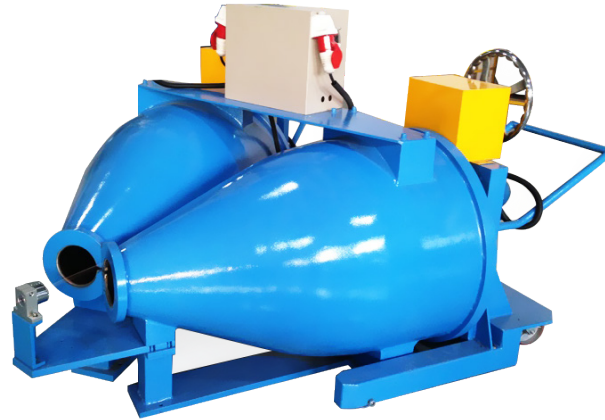

EN

- Dual cone type wire pay off suitable for high speed extrusion lines.
- Designed for non stop bobbin change-over without stopping the line.
- Portable trolleys with motorized lifter for bobbin loading/unloading.
- Wire is pulled out through a free rotating ring, or motorized ring, placed in front of the bobbin flange.

ES

- Alimentador cónico doble para líneas de extrusión de alta velocidad.
- Diseñada para un cambio ininterrumpido de bobina sin necesidad de parar la línea.
- Elevador motorizado móvil para cargar/descargar las bobinas.
- Salida del hilo a través de una coronela de rotación libre, o motorizada, situada frente al flanco de la bobina.



Tension Controller



Model / Modelo	PC-63	PC-80	PC-100	PC-125	
Bobbin Ø / Ø Bobina [mm]	500-630	630-800	800-1000	1000-1250	
Conductor Ø / Ø Conductor [mm]	0.6-3.0	1.0-3.6	-	-	
Insulated cross section / Sección del cable [mm ²]	1.0-4.0	1.5-6.0	2.5-10	4.0-16	
Pay off speed / Velocidad desbobinadora [m/min]:	Free:	400	300	250	200
	Motorized:	1200	800	600	400
Bobbin load / Capacidad bobina [kg]	500	800	1200	2000	